

#MXMAX

MX MAX

SEBRADORA MULTIPROPÓSITO
PARA GRANOS FINOS
GRANOS GRUESOS . PASTURAS



ADAPTABILIDAD . CONFIABILIDAD . AUTONOMÍA



AGROMETAL



“ Seguridad en una mecánica confiable y eficiente ”




1 2 3 4 5


LA CLAVE PARA TENER LOS MEJORES RESULTADOS AGRONÓMICOS

- 1 / Cuchilla Turbo 18”:** Corta el rastrojo, no lo incorpora y rotura una banda de suelo, donde trabaja el doble disco plantador. La misma va montada en la barra porta-herramientas, la cual absorbe las diferentes durezas del suelo, sin afectar al doble disco plantador.
Opcional: Cuchilla ondulada para distintos suelos y coberturas.
- 2 / Doble disco plantador 16”:** Trabaja sobre una banda de suelo roturado, por este motivo requiere menor presión y no compacta las paredes laterales del surco. El doble disco es el sistema de abresurcos más versátil. Posee un ángulo cerrado que ofrece una mínima resistencia al suelo.
- 3 / El sistema de ruedas Limitadoras** Con balancín promedia las diferencias del terreno. Las ruedas trabajan en el mismo plano donde está el caño de bajada de la semilla, produciendo un eficiente control de la profundidad. Las ruedas limitadoras no permiten que se levante tierra - rastrojo y limpia la tierra que busca adherirse al disco.
- 4 / Colita plástica:** Afirmador de semilla que asegura el contacto suelo-semilla. Evita el rebote de la semilla y la mantiene en el fondo de la “V”. Funciona en cualquier situación.
- 5 / Ruedas tapadoras** completan el trabajo al dejar la semilla protegida y en contacto con el suelo húmedo. Hay distintos tipos de ruedas para diferentes condiciones de terreno.

TODAS LAS CONFIGURACIONES PARA QUE ARMES LA MX MAX A TU MEDIDA

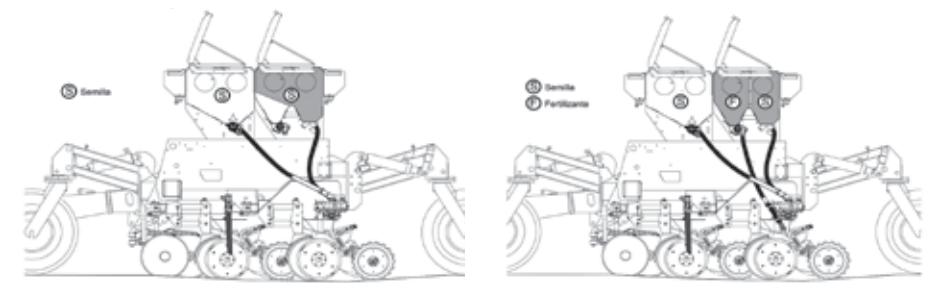

FERTILIZACIÓN SIMPLE MAX. AUTON. SOJA CON FERTILIZANTE

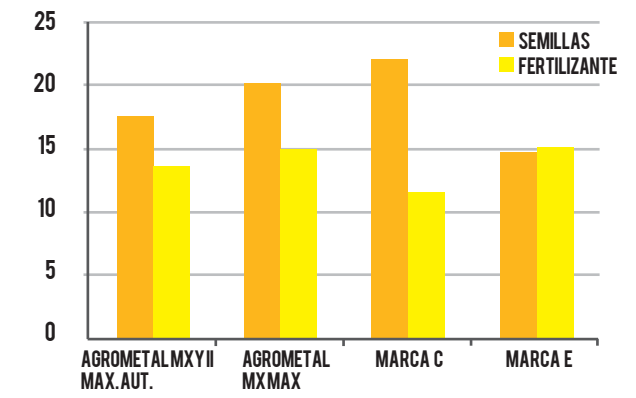

“ Sembrá un 15% más de hectáreas que con otras marcas ”

Especificaciones Técnicas MX MAX

Capacidad de Tolva

X MODELO	X DISTANCIAMIENTO		X GRANOFINO		X GRANOGRUESO		X POTENCIA(**)	
	GRANO FINO	GRANO GRUESO	SEMILLA	FERTILIZANTE	ALFALFERO	SOLO SEMILLA	FERTILIZANTE Y SEMILLA	
1MÓDULO (CHASIS 5MTS)								
27 A 17,5	27 A 17,5CM	14 A 35-9 A 52,5-7 A 70CM	1990LTS	1220LTS	428LTS	3175LTS	770LTS 2620LTS	125 A 160HP
23 A 21	23 A 21CM	12 A 42CM	1990LTS	1220LTS	428LTS	3175LTS	770LTS 2620LTS	105 A 140HP
17 A 26	17 A 26CM	17 A 26-9 A 52,5CM	1990LTS	1220LTS	428LTS	3175LTS	770LTS 2620LTS	105 A 120HP
1MÓDULO (CHASIS 7MTS)								
39 A 17,5	39 A 17,5CM	20 A 35-13 A 52,5-10 A 70CM	2780LTS	1750LTS	605LTS	4500LTS	1090LTS 3720LTS	170 A 230HP
33 A 21	33 A 21CM	16 A 42CM	2780LTS	1750LTS	605LTS	4500LTS	1090LTS 3720LTS	150 A 200HP
25 A 26	25 A 26CM	25 A 26-13 A 52,5CM	2780LTS	1750LTS	605LTS	4500LTS	1090LTS 3720LTS	115 A 150HP
2MÓDULOS (CHASIS 8.4MTS)								
47 A 17,5	47 A 17,5CM	24 A 35-16 A 52,5-12 A 70CM	3315LTS	2030LTS	710LTS	5285LTS	1280LTS 4360LTS	215 A 285HP
39 A 21	39 A 21CM	20 A 42CM	3315LTS	2030LTS	710LTS	5285LTS	1280LTS 4360LTS	270 A 230HP
31 A 26	31 A 26CM	31 A 26-16 A 52,5CM	3315LTS	2030LTS	710LTS	5285LTS	1280LTS 4360LTS	150 A 200HP
2MÓDULOS (CHASIS 10MTS)								
55 A 17,5	55 A 17,5CM	28 A 35-19 A 52,5-14 A 70CM	3975LTS	2440LTS	856LTS	6345LTS	1540LTS 5245LTS	250 A 330HP
47 A 21	47 A 21CM	24 A 42CM	3975LTS	2440LTS	856LTS	6345LTS	1540LTS 5245LTS	215 A 285HP
35 A 26	35 A 26CM	35 A 26-19 A 52,5CM	3975LTS	2440LTS	856LTS	6345LTS	1540LTS 5245LTS	160 A 210HP

DOSIFICACIÓN

El dosificador aporta la precisión a un buen trabajo de los cuerpos sobre el suelo.

KIT DE GRANO GRUESO

Sist. de dosificación de semilla con placa horizontal

El dosificador a placa trabaja alojando una semilla en cada alvéolo de la placa de siembra (monograno).

Cada calibre de semilla tiene su placa correspondiente.

En este sistema es muy importante la elección de la placa y contar con semillas de muy buena calibración.



Dosificador neumático Precision Planting

El dosificador neumático trabaja con el principio de succión que retiene a la semilla contra un orificio aforado. Hay una placa para cada especie.

Acepta semilla no calibrada. La placa gira en un plano vertical y trata con suavidad el tegumento de la semilla.

El sistema tiene enrasador de semilla, garantizando la siembra grano a grano.


· La Succión para el dosificador neumático es generado por una turbina accionada hidráulicamente y mediante el sistema hidráulico del tractor (Centro cerrado) o bien circuito independiente usando la toma de fuerza del tractor.



Disponibilidad de placas para sembrar **todo tipo de semillas**



Dosificador a Rodillo
tipo Chevron

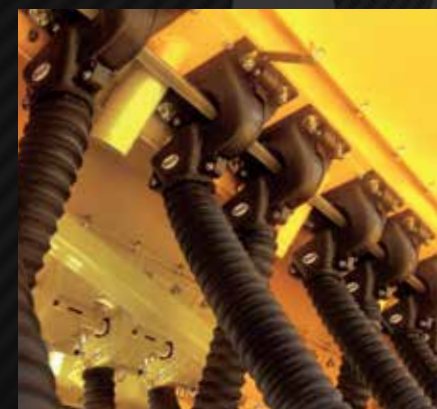

DOSIFICADOR DE SEMILLA A ROLDANA

Asegura una distribución uniforme y amplio rango de dosis para una gran variedad de semillas

“ La Agrometal que estabas esperando ”

LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA PARA EQUIPAR TU *MX MAX*

Sistema de Transmisión y dosificación



TRANSMISIÓN HIDRÁULICA DVA.

Corte por sección.



ELÉCTRICA PRECISIÓN PLANTING.

Corte surco por surco.

Asegura una excelente calidad de siembra sin patinaje y errores. Permite dosis por ambientes según prescripciones agronómicas georeferenciadas. Operación sencilla desde la cabina del tractor. Elimina ruedas de transmisión y caja de cambio.



TRANSMISIÓN MECÁNICA.

Monitoreo de siembra



TIM CS - ORO



SENSOR DE SEMILLA INFRARROJO



SENSOR DE FERTILIZANTE POR CHORRILLO

“ La sembradora que se adapta de manera ideal a todos los cultivos ”

CARACTERÍSTICAS



CHASIS

Robustez estructural en chasis y lanzas que garantizan una gran durabilidad.

LANZA DE TRABAJO

Asistida hidráulicamente, lo que disminuye el tiempo para transformarla de trabajo a transporte.

COMPONENTES

Discos, cuchillas, componentes hidráulicos, rodamientos y todas las demás piezas de primera calidad.

DISEÑO

Construida para una larga vida útil.

LA MÁS ALTA CALIDAD PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS



TRANSPORTE

“Ahora vas a pasar por todos lados”



Fácil de transportar por cualquier camino y un despeje óptimo para caminos rurales.

• ANCHO: 4,05 MTS

• DESPEJE: 60 CM.



Seguridad y confianza para el transporte en carretón, sin modificaciones.

• ANCHO: 3,9 MTS

• ALTO: 3,7 MTS.

Asistente de despeje de cabecera

Asistente automático que permite setear la altura de levante en cabecera para evitar elevar la máquina en la totalidad del recorrido, ganando así un 25% de tiempo en cabecera y consumiendo menos combustible.



“Ágil, segura y confiable
en todo tipo de caminos”

MX MAX

Máquina que siembra muy bien **granos finos, pasturas y granos gruesos** a distintas distancias (26, 35, 42, 52 y 70 cm) y con el nivel de **tecnología** que decidas incorporar. Con fácil transformación y agilidad en el transporte, **fácil** de operar y con una gran capacidad de tolvas para que puedas hacer **más hectáreas por día**.



**RED DE
CONCESIONARIOS**



**SERVICIO
TÉCNICO**



**REPUESTOS
LEGÍTIMOS**



AGROMETAL

3468 562008
ventas@agrometal.com
www.agrometal.com

