

# TXPIVOT 2

SEBRADORA PARA GRANOS GRUESOS  
AUTOTRAILER



ROBUSTEZ . AGILIDAD . PRECISIÓN



AGROMETAL

“ El autotrailer más robusto del mercado ”

VELOCIDAD  
25  
Km.  
MAXIMA

LIBRE DE MANTENIMIENTO  
100%

1 2 3 4 5 6 7

CON LOS MEJORES RESULTADOS AGRONÓMICOS

- 1 / Cuchilla Turbo 18”:** Corta el rastrojo, no lo incorpora y rotura una banda de suelo, donde trabaja el doble disco plantador. La misma va montada en la barra porta-herramientas, la cual absorbe las diferentes durezas del suelo, sin afectar al doble disco plantador.  
**Opcional: Cuchilla ondulada** para distintos suelos y coberturas.
- 2 / Disco Giratorio:** Incorpora el fertilizante granulado en la línea en extremas condiciones de volumen en rastrojo.
- 3 / Barre Rastrojo:** Corre el rastrojo para favorecer la temperatura del suelo y la emergencia del cultivo.
- 4 / Doble disco plantador 15”:** Trabaja sobre una banda de suelo roturado, por este motivo requiere menor presión y no compacta las paredes laterales del surco. El doble disco es el sistema de abresurcos más versátil. Posee un ángulo cerrado que ofrece una mínima resistencia al suelo.
- 5 / El sistema de ruedas limitadoras** Con balancín promedia las diferencias del terreno. Las ruedas trabajan en el mismo plano donde está el caño de bajada de la semilla, produciendo un eficiente control de la profundidad. Las ruedas limitadoras no permiten que se levante tierra - rastrojo y limpia la tierra que busca adherirse al disco.
- 6 / Colita plástica:** Afirmador de semilla que asegura el contacto suelo-semilla. Evita el rebote de la semilla y la mantiene en el fondo de la “V”. Funciona en cualquier situación.
- 7 / Ruedas tapadoras** completan el trabajo al dejar la semilla protegida y en contacto con el suelo húmedo. Hay distintos tipos de ruedas para diferentes condiciones de terreno.

LA MEJOR CALIDAD PARA EL MAYOR VALOR DE REVENTA

Sistema de lanza única

Lanza tanto para trabajo como para transporte de gran robustez.  
Se mantiene siempre la lanza enganchada al tractor y todas las conexiones hidráulicas.  
Reduce tiempos de puesta en marcha.

Chasis tubular de alta resistencia

Viga principal con doble tubo para dar mayor inercia.  
Sistema de riendas longitudinales y transversales.  
Vigas transversales abulonadas para dar versatilidad en configuración de modelos.  
Doble barra portaherramientas abulonadas al chasis.

Torre guía pivotante TRABAJO A TRANSPORTE EN 120 SEGUNDOS



Especificaciones Técnicas TX PIVOT II

Capacidad de Tolva

MODELO	ANCHO DE LABOR	DISTANCIAS VARIABLES	SEMILLAS	FERTILIZANTE			POTENCIA (**)
				TOLVA CHICA	TOLVA GRANDE	TOLVA DOBLE	
23-35	8,05	35 CM	2000 LTS	1190 LTS	1520 LTS	2400 LTS	200 / 230 HP
20-42	8,40	42 CM	2000 LTS	1190 LTS	1520 LTS	2400 LTS	190 / 220 HP
16-52,5	8,40	52,5 CM	2000 LTS	1190 LTS	1520 LTS	2400 LTS	150 / 160 HP
12-70	8,40	70 CM	2000 LTS	1190 LTS	1520 LTS	2400 LTS	130 / 160 HP
21-35	7,35	35 CM	1620 LTS	950 LTS	1220 LTS	1930 LTS	170 / 210 HP
19-35	6,65	35 CM	1620 LTS	950 LTS	1220 LTS	1930 LTS	165 / 195 HP
16-42	6,72	42 CM	1620 LTS	950 LTS	1220 LTS	1930 LTS	140 / 150 HP
14-52,5	7,35	52,5 CM	1620 LTS	950 LTS	1220 LTS	1930 LTS	115 / 130 HP
10-70	7,00	70 CM	1620 LTS	950 LTS	1220 LTS	1930 LTS	100 / 115 HP

# DOSIFICADOR

El dosificador aporta la precisión a un buen trabajo de los cuerpos sobre el suelo.

## Sist. de dosificación de semilla con placa horizontal

El dosificador a placa trabaja alojando una semilla en cada alvéolo de la placa de siembra (monograno).

Cada calibre de semilla tiene su placa correspondiente.

En este sistema es muy importante la elección de la placa y contar con semillas de muy buena calibración.



## Dosificador neumático clic

El dosificador neumático trabaja con el principio de succión que retiene a la semilla contra un orificio aforado. Hay una placa para cada especie.

Acepta semilla no calibrada. La placa gira en un plano vertical y trata con suavidad el tegumento de la semilla.

El sistema tiene enrasador de semilla, garantizando la siembra grano a grano.

• La succión para el dosificador neumático es generado por una turbina accionada hidráulicamente y mediante el sistema hidráulico del tractor (Centro cerrado) o bien circuito independiente usando la toma de fuerza del tractor.



## Dosificador neumático Precision Planting



Disponibilidad de placas para sembrar **todo tipo de semillas**



## Dosificador a Rodillo tipo Chevron

# TRANSMISIÓN FLEXIBLE

Innovador sistema de transmisión, más seguro y práctico. Sistema sin lubricación, ni mantenimiento, completamente sellado que eleva la eficiencia, sin tiempos muertos y puesta a punto antes y después de cada campaña.

- Eliminación cadenas, engranajes, tensores y cubrecadenas.
- Sin fallas de siembra.
- Instalación sencilla.
- Posibilidad de actualización a campo.
- Sistema completamente sellado.
- No requiere lubricación.
- Sin problemas de alineación de cadena - rueda dentada.
- No se requieren cubrecadenas.
- No requiere mantenimiento.



“ Toda la tecnología para lograr los mejores resultados ”

# CONFIANZA Y TECNOLOGIA EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN

## Sistema de Transmisión y dosificación



## TRANSMISIÓN HIDRÁULICA DVA.

Corte por sección.



## ELÉCTRICA PRECISION PLANTING.

Corte surco por surco.

Asegura una excelente calidad de siembra sin patinaje y errores. Permite dosis por ambientes según prescripciones agronómicas georeferenciadas. Operación sencilla desde la cabina del tractor. Elimina ruedas de transmisión y caja de cambio.




## TRANSMISIÓN MECÁNICA.


## Monitoreo de siembra



TIM CS - ORO

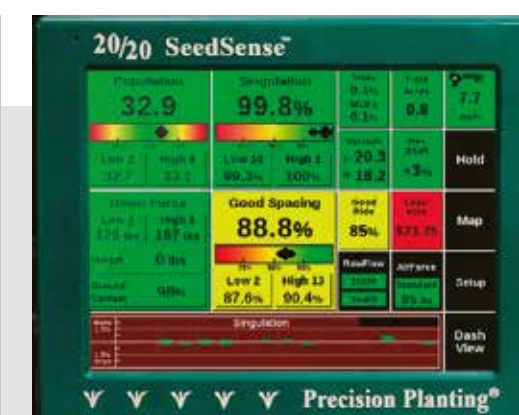

SEED SENSE 20/20 PRECISION PLANTING

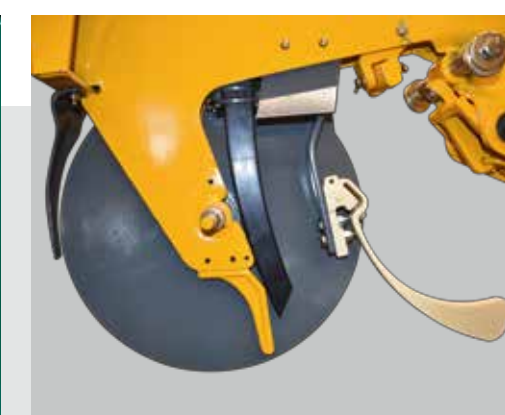

SENSOR DE SEMILLA INFRARROJO



SENSOR DE FERTILIZANTE POR CHORRILLO

# CARACTERÍSTICAS



**CHASIS**  
Robustez estructural en chasis y lanzas que garantizan una gran durabilidad.

**SISTEMA DE LANZA ÚNICA**  
Lanza tanto para trabajo como para transporte de gran robustez. Se mantiene siempre la lanza enganchada al tractor y todas las conexiones hidráulicas. Reduce tiempos de puesta en marcha.

**COMPONENTES**  
Discos, cuchillas, componentes hidráulicos, rodamientos y todas las demás piezas de primera calidad.

**DISEÑO**  
Construida para una larga vida útil.



## Asistente de despeje de cabecera

Asistente automático que permite setear la altura de levante en cabecera para evitar elevar la máquina en la totalidad del recorrido, ganando así un 25% de tiempo en cabecera y consumiendo menos combustible.

# Twin Force

Más hectáreas, más rindes. Más eficiencia.



Actuador de doble cámara, una neumática de presión regulable que imprime una fuerza constante sobre el cuerpo de siembra. A diferencia de sistemas similares, el TWIN FORCE cuenta con otra cámara hidráulica que otorga amortiguación controlando y estabilizando oscilaciones del cuerpo de siembra, esto permite sembrar en terrenos desparejos, un 20% más rápido en cualquier condición (\*).

(\*). Informe del INTA. Agosto 2013

Además se mejora en más de un 20% la uniformidad en la profundidad de siembra, mejorando la emergencia del cultivo y aumentando los rindes (\*).

El sistema cuenta con un monitor con comando desde la cabina del tractor para regular la presión de los cuerpos de siembra.

**CALIDAD** BARATEC AMORTIGUADORES  
**TESTEADO** INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria  
**EXCLUSIVO** AGROMETAL

“Fácil y cómoda para operar”

# TRANSPORTE

“La sembradora ideal para cambiar de lote rápidamente”



Fácil de transportar por cualquier camino y un despeje óptimo para caminos rurales.

• ANCHO: 3,70 MTS • DESPEJE: 65 CM.



Seguridad y confianza para el transporte en carretón, sin modificaciones.

• ANCHO: 3,7 MTS • ALTO: 3,40 MTS.

## ÁGIL DE TRABAJO A TRANSPORTE EN 120 "



## ANCHO DE TRABAJO DE TRABAJO A TRANSPORTE EN 120 "

• ANCHO DE LABOR:  
8.4 MTS (23/35 20/42 16/52.5 12/70)  
7.3 MTS (21/35 16/42 14/52.5 10/70)

• ESPACIAMIENTOS VARIABLES:  
35 - 42 CM (FERT. SIMPLE)  
52.5 Y 70 CM (FERT. SIMPLE Y AL COSTADO DE LA LÍNEA, NO APTO PARA SIEMBRA INTERLÍNEA A 26 CM)

# TX PIVOT 2

Gracias a la **confianza** de la calidad constructiva y un excelente servicio post venta, un bajo costo de **mantenimiento**, su **facilidad** de uso, excelentes **resultados** de siembra, la posibilidad de **actualizar** y equipar con la más alta **tecnología**, la **TX PIVOT 2** es el mejor negocio.



**RED DE  
CONCESIONARIOS**



**SERVICIO  
TÉCNICO**



**REPUESTOS  
LEGÍTIMOS**



**AGROMETAL**

3468 562008  
ventas@agrometal.com  
[www.agrometal.com](http://www.agrometal.com)

